

Gaz Deşarjlı Lambalar İçin Manyetik Balastlar

Yüksek Basıncılı Metal Halide Lamba Balastı

FBM2000/E40-K12S 380-415v 50Hz

Seri ve Paralel sistemler için HID Balast

Ürün Verileri

Genel Bilgiler (General Information)

Ürün Kodu Product Code	FBM2000/380-415/E40-11.3A
Lamba Türü LampsType	HPI-T / HRI-T HQI-T / HSI-T / SPL2000 - 30102
Lamba Sayısı LampsNumber	1 Adet

Çalışma Ve Elektriksel Bilgiler (Study and electrical information)

Çalışma Gerilimi Operating Voltage	380 ~ 415 V Ac
Çalışma Frekansı Operating Frequency	50 Hz
Şebeke Gerilim Performansı MainsVoltagePerformance	-7% - +5% AC
PF kompanzasyon Güç Faktörü (Nom) Powerfactor PF Compensation	Cosφ 0.55
Şebeke Gerilim Güvenliği MainsvoltageSafety	-10% - +10% AC
Max. Çalışma Akımı Max. OperationCurrent	9 – 11.3 A
Max. Başlama Akımı Max. StartingCurrent	14 A
Kapasitör Capacitor	85 - 100uF 450 V

Sistem Özellikleri (SystemFeatures)

Çalışma Güç HI (Metal Halide) operationPower HI (metal Halide)	2000 W
Çalışma Güç MB (Sodyum Buharlı) operationPower HI (metal Halide)	-

Kablolama(Cabling)

Kablo Bağlantı Kesiti Cablingcrosssection	2,5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Sıcaklık (Heat)

Max. Bobinaj Çalışma Sıcaklığı Max. CoilWorkingTemperature	130°C
Delta-T Normal Koşullar Delta-T Normal Conditions	Δt 70/ 90°C
Max. Depolama Sıcaklığı Max. Storage temperature	75°C
Min. Depolama Sıcaklığı Min. Storage temperature	-20 °C

Ürün Ambalaj (Product Packaging)

Ürün Ağırlığı Product weight	14,70 kg
---------------------------------	----------


Ürün Onay Ve Sertifika (Product approvalandcertificate)

Koruma Sınıfı	IP 54
---------------	-------


Datasheet

Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Foton Elektrotechnik veya ilgili sahiplerine aittir. Yazım Hatasından Dolayı Firmamız Sorumlu Tutulamaz.

Bağlantı Krokisi (WiringDiagram)

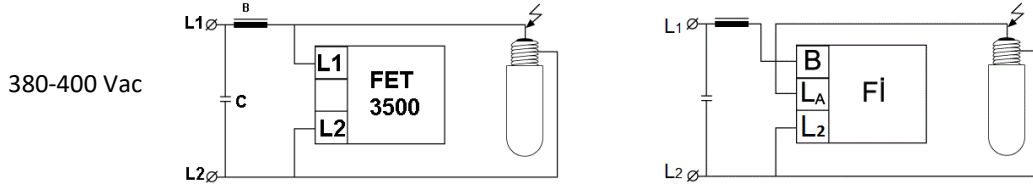

Ürün Boyutları (mm)(Product Dimensions)mm

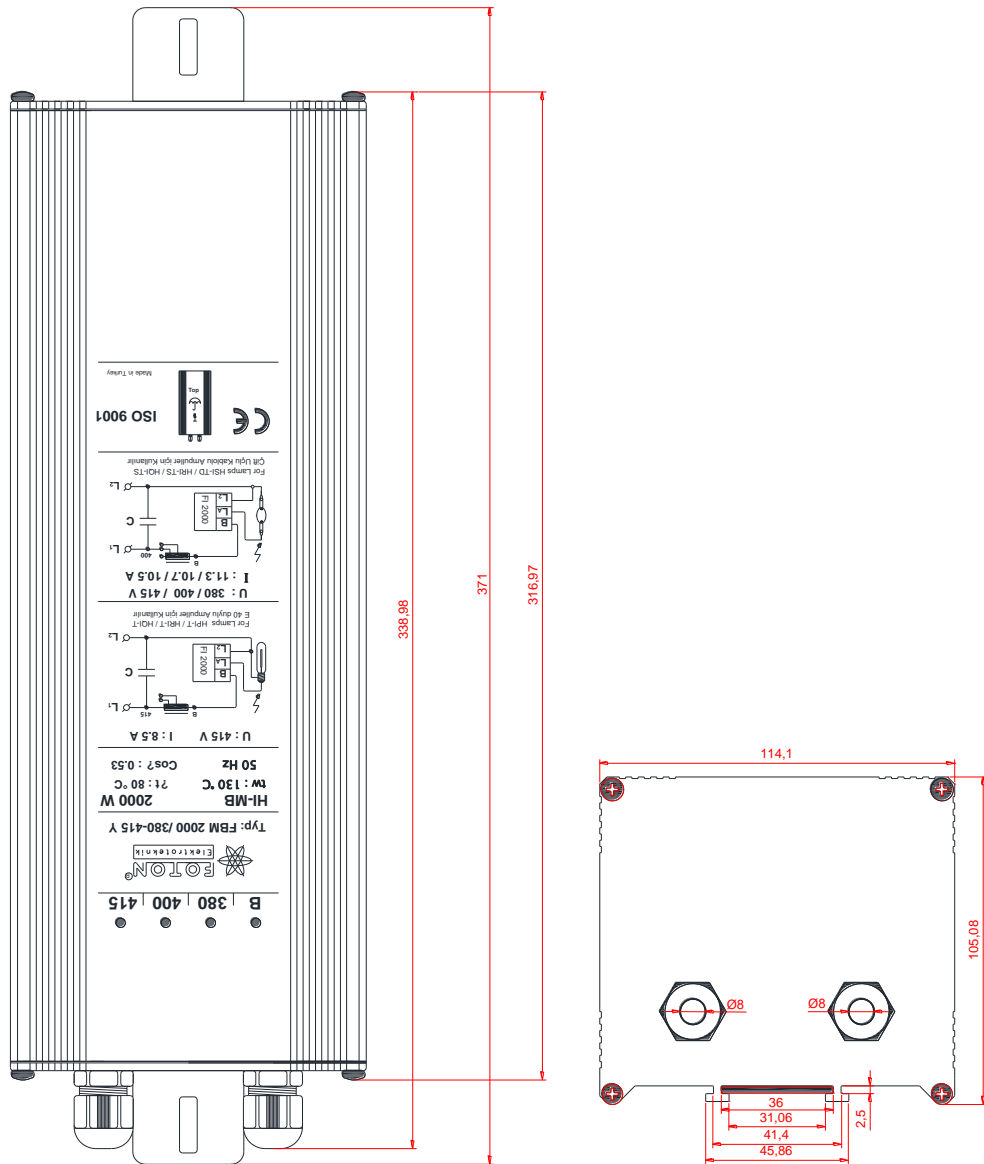

Datasheet

Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar [Foton Elektroteknik](#) veya ilgili sahiplerine aittir. Yazım Hatasından Dolayı Firmamız Sorumlu Tutulamaz.