



## HID Ateşleyiciler ( İgnitörler)

### Yüksek Basıncılı Metal Halide Ve Sodyum Buharlı Lamba Ateşleyicisi

#### Fet 400 220-240v 50/60 Hz

Paralel sistemler için HID Ateşleyiciler

Ürün Verileri

#### Genel Bilgiler ( General Information )

Ürün Kodu Product Code	FET 400
Lamba Türü Lamps Type	SON-T / NAV-T HIT-T / RNP-T
Lamba Sayısı Lamps Number	1 Adet

#### Çalışma Ve Elektriksel Bilgiler ( Study and electrical information )

Çalışma Gerilimi Operating Voltage	220 ~ 240 V Ac
Çalışma Frekansı Operating Frequency	50 - 60 Hz
Ateşleme Gerilimi Ignition Voltage	3,5 - 4 kVs
Max. Çalışma Akımı Max. Operation Current	0,30 A
Ateşleme Darbe Sayısı Ignition Pulse Number	2
Ateşleme Darbe Açılımları Pulse Ignition Angles	90 - 180 °el
Ateşleme Başlama Gerilimi Ignition Starting Voltage	198 V
Max. Yük Kapasitansı Max. Load Capacitance	1500 pF

#### Ürün Ambalaj ( Product Packaging )

Ürün Muhafazası Product Packaging	Plastik Plastic
Ürün Ağırlığı Product weight	0.150 kg

#### Sistem Özellikleri ( System Features )

Çalışma Güç HI (Metal Halide ) operation Power HI ( metal Halide)	150 - 400 W
Çalışma Güç MB (Sodyum Buharlı ) operation Power HI ( Sodim Vapor)	100 - 400 W

#### Kablolama ( Cabling )

Kablolama Kapasitesi Cabling Capacity	35 nF
Max. Ateşleyici Balast Arası Kablo Uzunluğu Max.Ballast Ignitor Cable Length	4 Mt
Max. Ateşleyici Balast Arası Kablo Uzunluğu Max.Lamps Ignitor Cable Length	4 Mt
Bağlantı Konnektör Tipi Connection Connector type	Vida- Klemens Screw
Kablo Bağlantı Kesiti Cabling cross section	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Sıcaklık ( Heat )

Max. Çalışma Sıcaklığı Max. operating temperature	105 °C
Min. Çalışma Sıcaklığı Min. operating temperature	-20 °C
Max. Depolama Sıcaklığı Max. Storage temperature	85 °C
Min. Depolama Sıcaklığı Min. Storage temperature	-20 °C


#### Ürün Onay Ve Sertifika ( Product approval and certificate )

Ürün Onay Ve Sertifika Product Approval and Certificate	CE - ISO
--	----------


#### Datasheet

Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Foton Elektrotechnik veya ilgili sahiplerine aittir. Yazım Hatasından Dolayı Firmamız Sorumlu Tutulamaz

**Bağlantı Krokisi ( Wiring Diagram )**

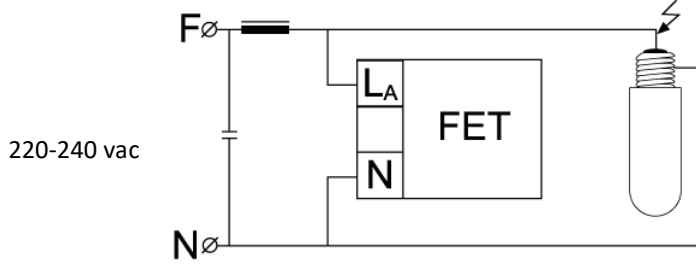

**Ürün Boyutları ( Product Dimensions )**

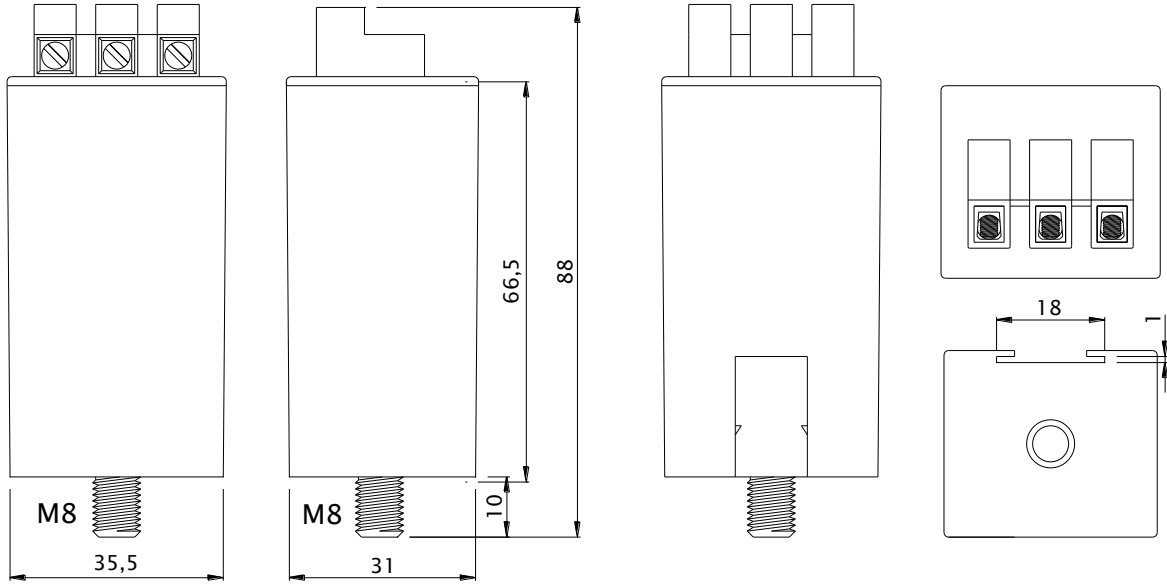

**Datasheet**

Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar [Foton Elektroteknik](#) veya ilgili sahiplerine aittir. Yazım Hatasından Dolayı Firmamız Sorumlu Tutulamaz